


ICP C51

COMPOSICIÓN Y MAERILES

Cierre de fuelle de goma para servicios generales.


COMPATIBILIDAD ENTRE LAS CARAS DE FRICCIÓN		ESTACIONARIA						COMPATIBILIDAD DE LA ESTACIONARIA									
		Cerámica	Inox	Grafito	SiC	TC	PTFE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROTATIVA	Cerámica	-	-	-	-	-	-	DIN CORTO	DIN LARGO	DIN L	CE	DOPPEL / ALOC	ITALIANA / FE	TIPO 51	TIPO 91	CU	BE
	Inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
	Grafito	x	x	-	-	-	-	GIRO	Ambos	SiC Carburo de Silicio							
	SiC	-	-	x	-	-	-	EQUILIBRADO	No	TC Carburo de Tungsteno							
	TC	-	-	-	-	x	-	ELÁSTOMERO	Nitrilo, Vitón, Epdm	ANTI FREETING	No						
	PTFE	-	-	-	-	-	-										

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

	
Presión [bar]	6
Velocidad [m/s]	12
Temperatura [°C]	-30 +200

MEDIDAS / COTAS

Diámetro	d	D1	L1	D2	L2	D3	L	Diámetro	d	D1	L1	D2	L2	D3	L
6	6	18	8,5	22	4	7	14	28	28	54	15	57	10	33	25
8	8	24	11	26	8	11	19	30	30	54	15	57	10	33	25
9	9	24	11	26	8	11	19	32	32	54	15	57	10	33	25
10	10	24	11	26	8	13	19	35	35	60	16	63	10	38	26
11	11	24	11	26	8	13	19	38	38	65	18	68	12	42	30
12a	12	24	13	26	8	13	21	40	40	65	18	68	12	42	30
12b	12	32	13	35	8	14	21	45	45	70	20	73	12	47	32
13	13	24	13	26	8	14	21	50	50	85	23	88	15	52	38
14a	14	32	13	35	8	17	21	55	55	85	23	88	15	56	38
14b	14	35	13	38	8	17	21	60	60	105	30	110	15	67	45
15a	15	32	12	29,5	8	17	20	65	65	105	30	110	15	67	45
15b	15	35	13	38	8	17	21	70	70	105	32	110	15	72	47
16a	16	32	13	42	8	17	21								
16b	16	39	13	38	8	21	21								
17	17	39	13	42	8	21	21								
18	18	39	13	42	8	21	21								
19	19	39	13	42	8	21	21								
20a	20	39	13	42	8	21	21								
20b	20	42	13	45	10	26	23								
22	22	42	13	45	10	26	23								
24	24	47	14	50	10	27	24								
25	25	47	14	50	10	27	24								

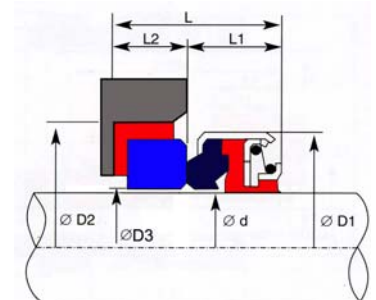

* Medidas en mm.



ED-1-08

CALVO SEALING, S.L.

Pol. Ind. Can Estella – C\ Galileo, 8 – 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)
Tel: +34 937 715 910 – Fax: +34 937 715 319 – www.icpcalvo.com - icpcalvo@icpcalvo.com