

ICP C62

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Cierre simple de muelle cónico para usos generales.


COMPATIBILIDAD ENTRE LAS CARAS DE FRICCIÓN		ESTACIONARIA					COMPATIBILIDAD DE LA ESTACIONARIA										
		Cerámica	Inox	Grafito	SiC	TC	PTFE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROTATIVA	Cerámica	-	-	x	-	-	-	DIN CORTO	DIN LARGO	DIN L	CE	DOPPEL / ALOC	ITALIANA / FE	TIPO 51	TIPO 91	CU	BE
	Inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
	Grafito	-	-	-	-	-	-	GIRO	Seleccionable	SiC Carburo de Silicio							
	SiC	-	-	-	-	-	-	EQUILIBRADO	No	TC Carburo de Tungsteno							
	TC	-	-	-	-	-	-	ELÁSTOMERO	Nitrilo, Vitón, Epdm		ANTI FREETING	No					
	PTFE	-	-	-	-	-	-										

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

	
Presión [bar]	12
Velocidad [m/s]	12
Temperatura [°C]	-30 +200

MEDIDAS / COTAS

Díámetro	d	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L
10	10	20	18,1	14	15	5,5	4	20,5
11	11	22	20,6	16,5	18	5,5	4	23,5
12	12	22	20,6	16,5	18	5,5	4	23,5
13	13	25	23,1	19	22	6	4	28
14	14	25	23,1	19	22	6	4	28
15	15	29	26,9	21	22	7	5	29
16	16	29	26,9	21	23	7	5	30
17	17	29	26,9	21	23	7	5	30
18	18	33	30,9	25	24	8	5	32
19	19	33	30,9	25	25	8	5	33
20	20	33	30,9	25	25	8	5	33
21	21	38	35,4	30	25	8	5,5	33
22	22	38	35,4	30	25	8	5,5	33
23	23	38	35,4	30	27	8	5,5	35
24	24	38	35,4	30	27	8	5,5	35
25	25	40	38,2	33	27	8,5	5,5	35,5
28	28	46	43,3	38	29	9	5,5	38
29	29	46	43,3	38	30	9	5,5	39
30	30	46	43,3	38	30	9	5,5	39
32	32	46	43,3	38	30	9	5,5	39
33	33	48	53,5	45	39	11,5	7,5	50,5
35	35	50	53,5	45	39	11,5	7,5	50,5
38	38	58	60,5	52	39	11,5	7,5	50,5
40	40	58	60,5	52	39	11,5	7,5	50,5

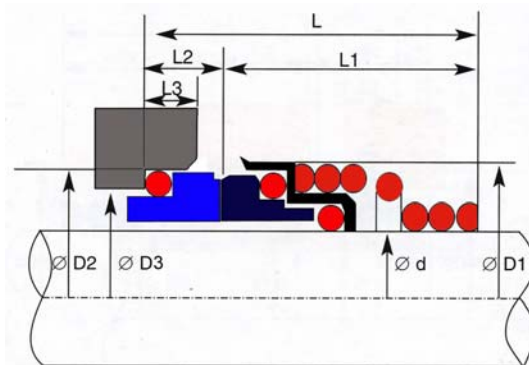

*Medidas en mm.

ED-1-08

CALVO SEALING, S.L.

Pol. Ind. Can Estella - C/ Galileo, 8 - 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)
Tel: +34 937 715 910 - Fax: +34 937 715 319 - www.icpcalvo.com - icpcalvo@icpcalvo.com