

## PLANCHAS DE GOMA

Disponemos de la gama más amplia de planchas de caucho, calidades alimentarias, dieléctricas, resistentes a aceites, resistentes a altas temperaturas, antiabrasivas, conductoras, ignífugas, Viton ®, silicona.

Nuestra gama incluye los siguientes elastómeros:

NR	Caucho Natural
SBR	Caucho Estireno- Butadieno
NITRILE	Caucho de nitrilo
CHLOROPRENE	Neopreno ®
EPDM	Etileno Propileno Dieno Monómero
SILICONE / PMQ / PVM / VMQ	Caucho de silicona
VITON	Viton ®
HYPALON® / FKM	Caucho Polietileno Clorosulfonado
VAMAC ®	Caucho de Etileno- Acrilato
BUTYL	copolímeros de isobutileno
EPICHLOROHYDRIN / CO / ECO / GECO-ETER	Caucho de Epiclorhidrina


### CARACTERISTICAS

- Dureza entre 30 y 90 Shore A.
- Ambas caras lisas.
- Una cara lisa e impresión de tela en la otra.
- Ambas caras con impresión de tela.
- Perfiles o formas especiales en una o las dos caras.

La inserción textil aumenta la resistencia al desgarro. Mejora la estabilidad dimensional.

Tipos de inserción normalizados:

- Tejidos de Poliéster
- Tejidos de Poliéster / Nylon.
- Hilo de Cord.
- Tejido de Algodón.
- Tejido de Fibra de Vidrio.
- Tejido Metálico (Acero o Latón).
- Tejido de Nylon.

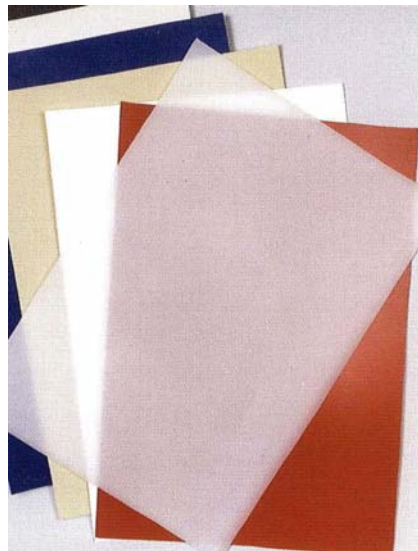

Rev: 01-07

### CALVO SEALING, S.L.